



REINVENTA IL MODO DI PULIRE IL MONDO



T17

Lavasciuga uomo a bordo a batteria per attività di pulizia impegnative

Una lavasciuga a batteria, innovativa e ad alte prestazioni che offre soluzioni personalizzate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La T17 pulisce in maniera efficace in una sola passata, proteggendo la qualità dell'aria interna e migliorando l'esperienza dell'operatore, tutto in una sola macchina.

Tecnologie disponibili



Tecnologia ec-H2O™ con Severe Environment™



Dosaggio detergente



Touchscreen LCD Pro-Panel™ o modulo di controllo Touch-n-Go™



IRIS® per la gestione della flotta



Lavaggio prolungato ES®




Luce blu per una maggiore sicurezza

Produttività al primo posto



1

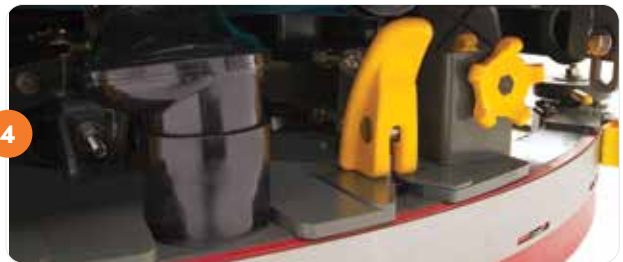

4



2



5



3



6

- 1. Il modulo di controllo Touch-n-Go™**, con pulsante di avvio 1-Step™, permette di accedere velocemente alle impostazioni senza togliere le mani dal volante. Disponibile anche con tecnologia opzionale Pro-Panel™ provvista di telecamera per visione posteriore.
- 2. I pedali per l'acceleratore e il freno, simili a quelli delle auto**, ne permettono un facile utilizzo.
- 3. Il gradino di accesso al serbatoio di recupero** consente un facile accesso per ispezioni e pulizia.

- 4. L'innovativo separatore dell'acqua, patent pending**, consente di ridurre fuoriuscite dell'acqua e gocciolamento attraverso un flusso d'aria illimitato. Cattura, inoltre, l'umidità rimasta nel tubo di recupero al momento dell'arresto.
- 5. Il tergilavaggio oscillante** consente un recupero dell'acqua eccellente riducendo il rischio di scivolamenti e cadute.
- 6. Le batterie di grande capacità, opzionali**, prolungano il tempo di funzionamento della macchina, aumentandone la produttività.

Accessori opzionali



Il dispositivo di lavaggio a pressione eroga un potente getto per rimuovere lo sporco più ostinato.



Il tettuccio di protezione certificato FOPS protegge gli operatori dalla caduta di oggetti.




Il kit di protezione del tergilavaggio posteriore aiuta a prevenire danni al tergilavaggio.



Il tubo aspiratore raccoglie velocemente cellophane e altri piccoli rifiuti.

La lavapavimenti T17

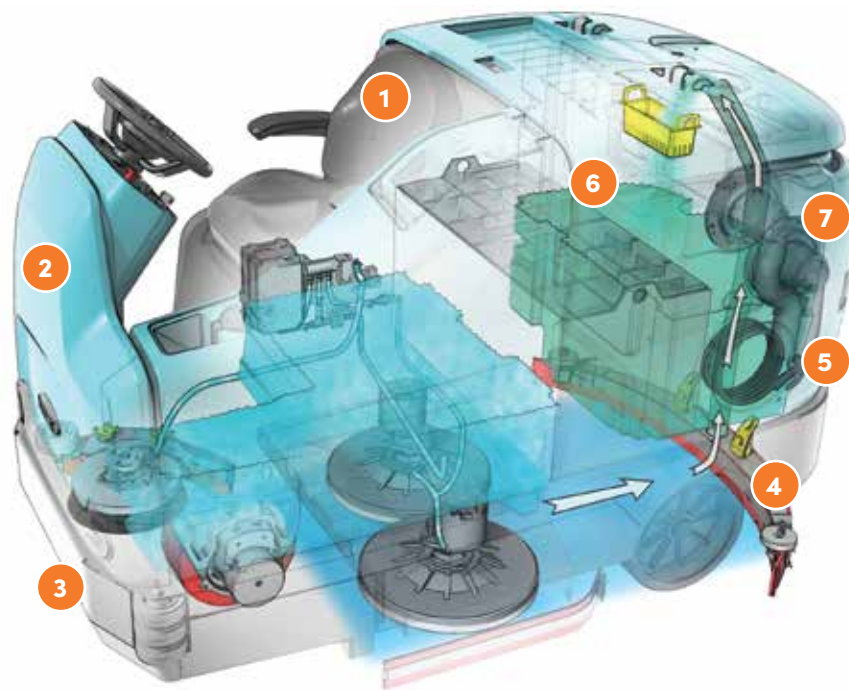

- 1. La posizione operativa avanzata** migliora la sicurezza e la visibilità dell'operatore.
- 2. La protezione anteriore completa** protegge i piedi e le gambe dell'operatore.
- 3. Il paraurti avvolgente in acciaio** aiuta a proteggere la macchina.
- 4. I punti di manutenzione giornaliera, facili da identificare** perchè evidenziati in giallo, permettono di risparmiare tempo e di effettuare una manutenzione appropriata.
- 5. Le doppie ventole di aspirazione** con girante resistenti alla corrosione e sono progettate per avere una lunga durata.
- 6. Il cestino per i detriti** evita che il materiale entri nel serbatoio di recupero prevenendone l'intasamento.
- 7. Le aree circostanti il serbatoio soluzione** sono progettate per offrire la massima visibilità, ampliando la visuale del percorso di pulizia.

Otteni le prestazioni di cui hai bisogno

Grazie alle efficaci capacità di lavaggio, la lavasciuga T17 garantisce risultati di pulizia uniformi anche negli ambienti più difficili.



Spazzola di lavaggio laterale, per una migliore pulizia a filo muro e un percorso di pulizia più ampio del 20%.



Testata di lavaggio cilindrica, per la pulizia di superfici ruvide.



Spazzola di lavaggio a disco, per una pulizia efficace e una facile sostituzione senza attrezzi.

Dati tecnici della lavapavimenti T17

SISTEMA DI PULIZIA

Percorso di lavaggio (piastra di lavaggio principale) con spazzola di lavaggio laterale	1.015 mm 1.320 mm
Velocità della spazzola cilindrica	500 giri/min
Forza di spinta verso il basso della spazzola cilindrica (fino a)	250 kg
Tramoggia dei rifiuti	20 l
Velocità della spazzola a disco	315 giri/min
Forza di spinta verso il basso della spazzola a disco (fino a)	250 kg
Serbatoio della soluzione	285 l
Capacità del serbatoio (ES®)	435 l
Serbatoio di recupero	346 l
Ventola di aspirazione (doppia forza)	2 x 0,6 kW
Velocità di aspirazione	14.500 giri/min
Aspirazione dell'acqua	1.650 mm

SISTEMA DI PROPULSIONE

Velocità di propulsione in avanti (trasporto variabile) velocità di propulsione in avanti (lavaggio variabile)	9 km / h 6,5 km / h
Pendenza superabile in fase di lavoro pendenza superabile in fase di trasporto (da vuoto a traino)	8,7% 21%

SELEZIONI BATTERIA

Batterie opzionali	All'acido 635 AH All'acido 775 AH
--------------------	-------------------------------------

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

Lunghezza della macchina di base	2.245 mm
Larghezza, corpo	1.168 mm
Altezza (dalla parte superiore del volante)	1.480 mm
Con protezione superiore	2.096 mm
Peso da vuoto (senza batteria)	875 kg
Svolta minima corsia	2.370 mm

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia, consultare l'agente locale

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Tennant – Reinventa il modo di pulire il mondo

Con l'obiettivo di diventare un'azienda leader nella proposta di soluzioni innovative ed ecosostenibili, in grado di offrire ai clienti un mondo più pulito, sicuro e sano, Tennant rivoluziona il modo di pulire il mondo.



Siamo vicino a te

Tennant dispone della più grande organizzazione di vendita diretta e assistenza nel settore. Inoltre si affida a una rete mondiale di distributori autorizzati.



Soluzioni per esigenze specifiche

Qualsiasi siano le tue esigenze di pulizia, Tennant offre una varietà di apparecchiature di alta qualità per aumentare le prestazioni di pulizia.



Acquisto, leasing, noleggio

Offriamo opzioni flessibili per offrirti le macchine di cui hai bisogno, per il tempo che ti occorre.



TennantTrue®

Ottimizza le prestazioni delle macchine e proteggi il tuo investimento con i ricambi e l'assistenza TennantTrue®.

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni, chiamare **+32 3 217 94 11** o mandare un'e-mail a **europe@tennantco.com**